

Sigurnosna rasvjeta za unutarnje prostore

SafeLite



- U skladu sa europskim standardima ES
- Jedan proizvod za jednostavnu instalaciju, te isti izgled kroz cijelu zgradu
- Sve primjene pokrivena (osvjetljenje evakuacijskih puteva, protiv panike, znak za izlaz)
- Autonomija 1h, 2h i 3h
- Najnovija generacija LED žarulja s visokim omjerom lumena/watta

Izvor svjetlosti:

LED traka

Materijali:

Kućiče i reflektor od bijelog polikarbonata

Difuzor svjetlosti od prozirnog polikarbonata

Stupanj zaštite IP42 ili IP65

Način montaže:

Zidna ili stropna montaža, ugradna kutija za beton ili strop, dvostrani difuzor

Način rada:

Pripravni ili trajni spoj

Sigurnosna protupanična rasvjeta i rasvjeta evakuacijskih puteva

Signalizacija smjera evakuacije jednostranim ili dvostranim piktogramima


Primjena:

Škole, fakulteti, trgovački centri, trgovine, uredi, zatvoreni javni prostori


Ovaj asortiman svjetiljki za sprječavanje panike i pokazivanje smjera evakuacije može se također upotrebiti kao znak za izlaz kupnjom kompleta piktograma (u skladu s ISO7010).

Svjetiljke SafeLite moguće je instalirati na postojeće objekte zbog odlične izvedbe koja osigurava visoku usklađenost sa postojećim propisima i standardima, što osigurava najbolje djelovanje rasvjete. Baterija se također jednostavno mijenja.


SafeLite 20m

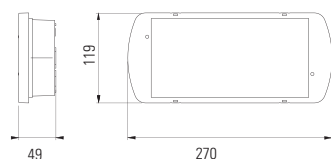


SafeLite 30m

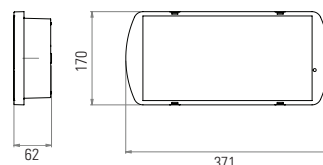


Ugradna kutija 20m

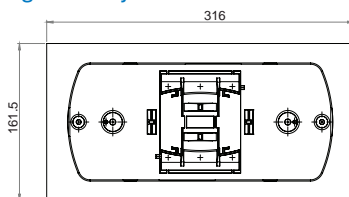


Ugradna kutija 30m

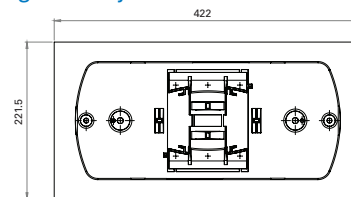


Stožasti difuzor 20m

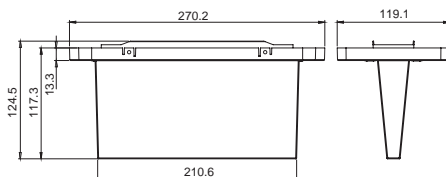


Stožasti difuzor 30m

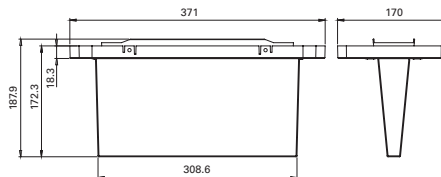


SafeLite 20m Tabla od pleksiglasa

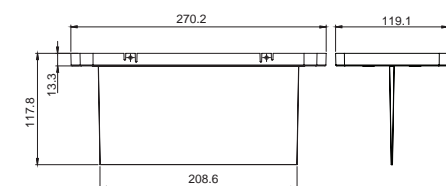

SafeLite 30m Tabla od pleksiglasa

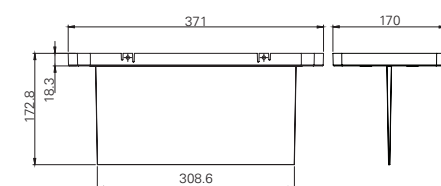


SafeLite 20m Ugradna kutija za beton

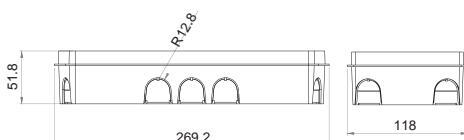

Sigurnosna rasvjeta za unutarnje prostore

SafeLite

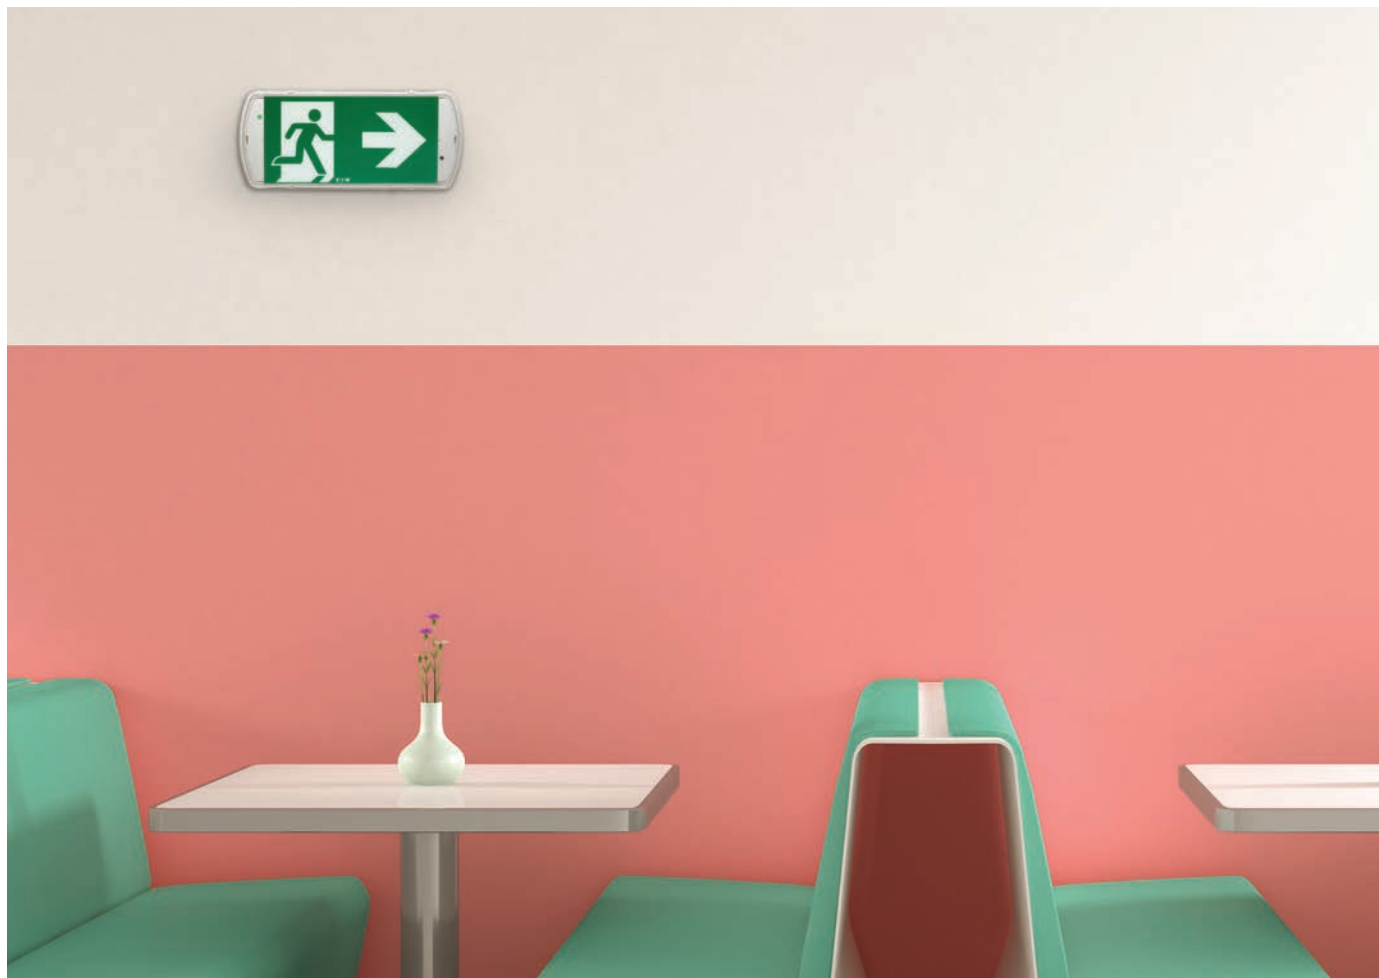

Dvostrani difuzor:

Upotrebljava se za označavanje na stropu, dvostrano ili jednostrano (s nutarnje strane nema piktograma). U skladu sa standardom EN1838. Piktogrami za izlaz u skladu sa ISO7010. Kompatibilno s IP42 i IP65 verzijama svjetiljke. Može se kombinirati sa ugradnom kutijom. Piktogramske naljepnice moraju se naručiti zasebno (ili se mogu upotrijebiti one isporučene sa svjetiljkama).



Ploča sa znakovima:

Upotrebljava se za označavanje na stropu, dvostrano ili jednostrano. Piktogrami za izlaz u skladu sa ISO7010. Odaberite kod narudžbe u skladu sa traženom konfiguracijom oznaka. Kompatibilna sa IP42 i IP65 verzijama svjetiljki. Može se kombinirati s ugradnom kutijom.



Ugradna kutija:

Opcija za potpunu ugradnu montažu. Kompatibilna s IP42 i IP65 verzijama svjetiljke. Može se kombinirati sa dvostranim difuzorom i pločom sa oznakama.

Sigurnosna rasvjeta za unutarnje prostore

SafeLite

Oznaka za narudžbu	Vidljivost (m)	IP	IK	Autonomija (h)	Lum u radu na bateriju	Lum na mreži	Način rada	Potrošnja				Baterija	Težina (kg)	Piktogramske naljepnice	
								NM VA	NM W	M VA	M W				
SL2MNM42C1C3A	20	42	04	1	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM42D1C3A	20	42	04	1	100	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM65C1C3A	20	65	07	1	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM65D1C3A	20	65	07	1	100	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM42E1C3A	20	42	04	1	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM42F1C3A	20	42	04	1	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM65E1C3A	20	65	07	1	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM65F1C3A	20	65	07	1	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM42C3C3A	20	42	04	3	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM42D3C3A	20	42	04	3	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.6	ISO (L, R, D)
SL2MNM65C3C3A	20	65	07	3	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)
SL2MNM65D3C3A	20	65	07	3	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL2MNM42E3C3A	20	42	04	3	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.6	ISO (L, R, D)
SL2MNM42F3C3A	20	42	04	3	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	2 Ah	0.6	ISO (L, R, D)
SL2MNM65E3C3A	20	65	07	3	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL2MNM65F3C3A	20	65	07	3	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	2 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL3MNM42E1C3A	30	42	04	1	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL3MNM42F1C3A	30	42	04	1	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL3MNM65E1C3A	30	65	07	1	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3.6 V	0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL3MNM65F1C3A	30	65	07	1	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3.6 V	0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)
SL3MNM42E3C3A	30	42	04	3	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.9	ISO (L, R, D)
SL3MNM42F3C3A	30	42	04	3	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	2 Ah	0.9	ISO (L, R, D)
SL3MNM65E3C3A	30	65	07	3	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	1.7 Ah	0.9	ISO (L, R, D)
SL3MNM65F3C3A	30	65	07	3	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3.6 V	2 Ah	0.9	ISO (L, R, D)

Dodatna oprema

Zaštitna mreža

SL2PG	SafeLite 20m, zaštitna mreža
O-EL-GRID	SafeLite 30m, zaštitna mreža

Ugradna kutija

SL2RB	SafeLite 20m, ugradna kutija
SL3RB	SafeLite 30m, ugradna kutija

Ugradna kutija za beton

SL2WB	SafeLite 20m, ukradna kutija za zid
-------	-------------------------------------

Opal difuzor

SLOP	SafeLite opalni difuzor
------	-------------------------

Stožasti difuzor

SL2CD	SafeLite 20m, dvostrani difuzor
SL3CD	SafeLite 30m, dvostrani difuzor

Dvostrane pleksiglas table

SL2PPD	SafeLite 20 m, Pleksi tabla DOLJE/PRAZNO
SL2PPDD	SafeLite 20 m, Pleksi tabla DOLJE/DOLJE
SL2PPLR	SafeLite 20 m, Pleksi tabla LIJEVO/DESNO
SL3PPD	SafeLite 30 m, Pleksi tabla DOLJE/PRAZNO
SL3PPDD	SafeLite 30 m, Pleksi tabla DOLJE/DOLJE
SL3PPLR	SafeLite 30 m, Pleksi tabla LIJEVO/DESNO

Set piktogramskih naljepnica

ISO7010 format

SL23A	SafeLite ISO 20m, 3x Adh (Lijevo, Desno, Dolje)
SL33A	SafeLite ISO 30m, 3x Adh (Lijevo, Desno, Dolje)
SL24A	SafeLite ISO 20m, 4x Adh (Lijevo, Desno, Dolje, Gore)
SL34A	SafeLite ISO 30m, 4x Adh (Lijevo, Desno, Dolje, Gore)

