


Sigurnosna rasvjeta za unutarnje prostore

Sirios LED

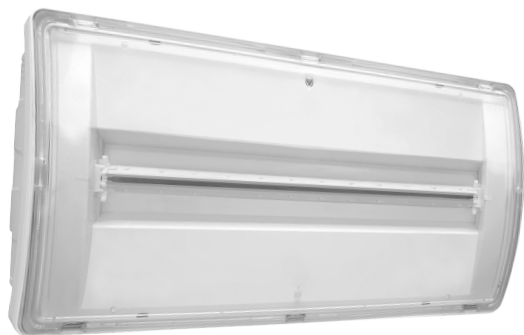

- Protupanična rasvjeta i znak izlaza u jednom
- Podesiva optika (LED modula)
- Jednostavna montaža
- Kompletni asortiman dodatne opreme
- U skladu s EN 60598-2-22
- Certifikat ENEC
- Zaštita IP42 sa mogućnošću nadogradnje na IP65

Izvor svjetlosti:

24 bijele LED snage 1.5W

Materijali:

Kućiš i reflektor od bijelog polikarbonata (ABS)

Difuzor od prozirnog polikarbonata

Način rada:

Trajni ili pripralni spoj (podesivo po potrebi)

Autonomija od 1h i 3h

Funkcijski test integriran u difuzor svjetiljke

Dostupna u standardnoj, autotest podređenoj, centralni nadzor i CBS izvedbi

Način montaže:

Komplet za montažu u zid ili spuštenu strop

Komplet za brzu montažu

Dvostrana piktogramska tabla za označavanje smjera evakuacije (po potrebi)


IP65 kit za podizanje zaštite i korištenje svjetiljke na otvorenom

Linija Sirios je asortiman niskoprofilnih svjetiljki dizajniran i opremljen tehničkim rješenjima i dodatnim priborom za širok raspon primjena kao što su uredi, restorani, hoteli, bolnice, i općenito komercijalni objekti.


Asortiman dodatne opreme uključuje opremu za montažu u zidove i spuštene stropove, IP65 kit za povećanu IP zaštitu, set naljepnica za označavanje puta evakuacije, kao i različite opcije raspodjele svjetla.



Otvorena pozicija (I)



Zatvorena pozicija (II)



Pregled

Primjena	Znak za izlaz	Protupanična	Put Evakuacije
Otvoreno (I)	Najbolje*	Najbolje**	Dobro
Zatvoreno (II)	Dobro	Dobro	Najbolje***

* Bolja jednakomjernost na piktogramu

** Pokriveno veće područje

*** Veća udaljenost na manjim visinama, manje razlike pri osvjetljenju duž putanje rute.

Kod Sirios LED svjetiljki, oba položaja LED žarulje su pogodni za korištenje kao znak za izlaz, prema standardu EN1838.

Dodatna oprema

Oznaka za narudžbu	Opis
O-S-WB	Kutija za zidnu montažu
O-S-RB	Kutija za ugradnu montažu
O-S-IP	IP65 kit
171-000-032	Oprema za vertikalnu montažu na zid
171-000-035	Oprema za horizontalnu montažu na zid
O-S-LGD100	Oznaka za evakuaciju Lijevo, ISO format
O-S-LGD200	Oznaka za evakuaciju Desno, ISO format
O-S-LGD300	Oznaka za evakuaciju Dolje, ISO format
O-S-PSD	Dvostrani difuzor (dolje/dolje) za stropnu montažu
O-S-PSDP	Dvostrani difuzor (dolje/prazno) za stropnu montažu
O-S-PSLR	Dvostrani difuzor (lijevo/desno) za stropnu montažu

Ugradna kutija



Ugradna kutija za spuštene stropove i ugradnju u zid

IP65 kit



Kit za povećanu otpornost na vremenske uvjete, omogućuje nadogradnju IP zaštite sa IP42 na IP65

Sirios znak za izlaz od pleksiglasa



Zbog vidljivosti piktograma od 30 metara potreban je manji broj svjetiljki i samim time se smanjuje potrošnja energije



Oznaka za narudžbu	Opis					
O-SLED	Emerg. Light Sirios 24LEDs M 2H	24 LED 1.5W	120 Lm	120'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	Trajni / Pripralni spoj
O-SLED-3H	Emerg. Light Sirios 24LEDs M 3H	24 LED 1.5W	120 Lm	180'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	Trajni / Pripralni spoj
O-SLED-AT	Emerg. Light Sirios AT 24LEDs M 1H	24 LED 1.5W	120 Lm	60'	NiMH 1,2Ah / 4,8V	Trajni / Pripralni spoj
O-SLED-AT-3H	Emerg. Light Sirios AT 24LEDs M 3H	24 LED 1.5W	120 Lm	180'	NiMH 2,2Ah / 4,8V	Trajni / Pripralni spoj
O-SLED-MAINS	Emerg. Light Sirios 24LEDs MAINS	24 LED 1.5W	120 Lm			Mrežno djelovanje
Dodatna oprema						
O-SLED-STRIPE	LED traka za Sirios LED (servisna LED traka za zamjenu)					