

Znakovi za izlaz kod rasvjete u slučaju nužde

Velos



- Jedinica sa inovativnom LED tehnologijom.
- Certificirana obitelj znakova za izlaz u slučaju nužde, sukladna sa standardom EN 60598-2-22
- Nikal metal hidrid (NiMH) baterije
- Tipka za kontrolu ispravnosti
- Postavljanje na strop, zid, ugradna i bočna montaža
- Modeli sa vidljivošću od 30m i 40m
- Testne funkcije
- Kompletan asortiman dodatne opreme

Izvor svjetlosti:

LED traka sa životnim vijekom od više od 60,000 sati

Dvadeset i četiri LED diode koje proizvode svjetlost od 140 lumena

Materijali:

Baza i reflektorska jedinica od bijelog polikarbonata (ABS)

Način rada:

Trajni ili pripralni spoj

Autonomija 1h do 3h

Podesiv izlazni svjetlosni tok do 50% pri mrežnom radu (trajni spoj)

Tipka za ispitivanje ispravnosti

Udaljena komanda, inhibicijski način rada

Dostupni modeli sa autotest funkcijom, kao i modeli za nadzorne sisteme (centralni test, centralna baterija)

Način montaže:

Stropna i zidna nadgradna montaža, ugradna ovjesna i bočna montaža


Nisu potrebni posebni alati

Primjene:


Škole, sveučilišta, javna administracija, tržišne sredine, hoteli, restorani, sale za sastanke, uredi, trgovine, kina, kazališta, muzeji. Područja sa velikim visinama i zahtjevima za dugom udaljenosti promatranja

Nova obitelj Velos rasvjete u slučaju nužde je osmišljena i opremljena sa tehničkim rješenjima koja ju čine pogodnom za širok spektar primjena. Kompletan spektar dodatne opreme kao što je ugradna kutija za postavljanje u spuštenu strop, bočni i pozadinski nosač, kao i opcije vješanja dozvoljavaju razne pozicije postavljanja.

Zajedno sa izborom ISO i EURO piktograma za izlaz u slučaju nužde, Velos LED asortiman je pogodan za zahtjeve kod rasvjete u slučaju nužde na više mjesta kao što su uredi, restorani, hoteli, bolnice i opće tržišne primjene.

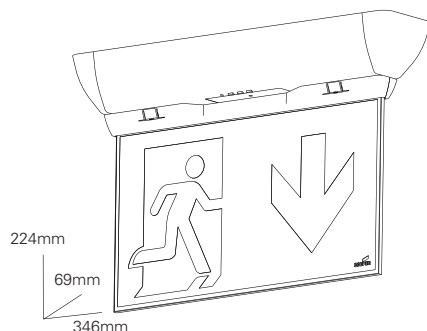

Vidljivost piktograma

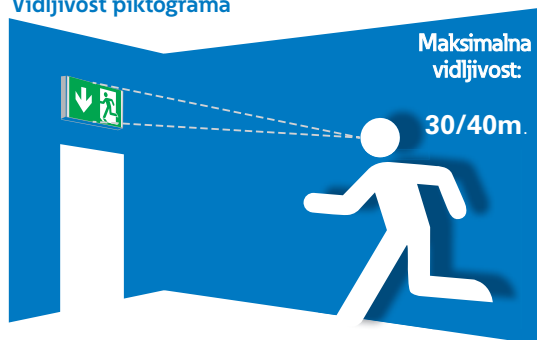


Udaljenost promatranja od 30 ili 40 metara pruža mogućnost korištenja manje proizvoda i manju potrošnju energije po površini pokrivenosti primjene.




Znakovi za izlaz kod rasvjete u slučaju nužde


Velos



Jedinica napajanja
Velos
(naručiti posebno)




Znak za izlaz
(naručiti posebno)

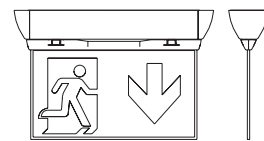

Jedinica napajanja + znak za izlaz
→ Velos


Oznaka za narudžbu	Opis		
O-ESC	Velos PSU 1.5h	1.5h	4VTCs NiCd 1600mA
O-ESC-3H	Velos PSU 3h	3h	4VTCs NiCd 1600mA
O-ESM-AT	Velos PSU 1h Auto Test	1h	4AA NiMH 1100mA
O-ESM-AT-3H	Velos PSU 3h Auto Test	3h	4VTCs NiMH 2000mA

Zidna montaža stražnja strana




Velos
+
osnova za
stražnju montažu
(O-ESA-BMB)

Zidna montaža

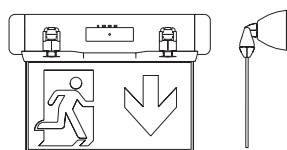


Velos
+
FLEXI
zglob
(O-ESA-FLEX)

Ugradna montaža (30m)

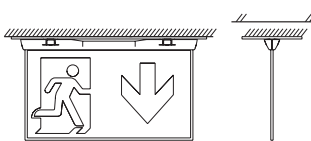


Velos
+
ugradna kutija
(O-ESA-RB)

Ovjesna montaža sa metalnim cijevima

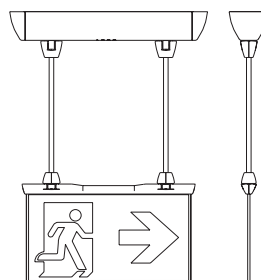

Velos
+
48cm (ISO30061)
(O-ESA-PS30)
cijevni ovjes

Bočno postavljanje na zid

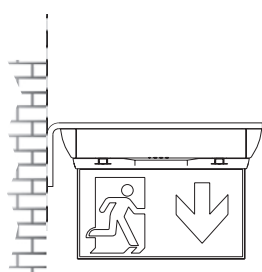

Velos
+
bočna
osnova
(O-ESA-LMB)

Dodatna oprema

Oznaka za narudžbu	Opis
O-ESA-RB	Velos ugradna kutija
O-ESA-FLEX	Velos zidni FLEXI zglob
O-ESA-RSA	Velos prilagodljivi ovjes užetom 150cm
O-ESA-RSA-5M	Velos prilagodljivi ovjes užetom 5m
O-ESA-PS30	Velos cijevni ovjes 48cm (ISO30061)
O-ESA-LMB	Velos baza za bočno postavljanje
O-ESA-BMB	Velos baza za stražnje postavljanje

Ovjesna montaža sa prilagodljivim užetom



Velos
+
prilagodljivi ovjes
užetom 150cm
(O-ESA-RSA)

Oznaka za narudžbu - Piktogrami	Opis		Dimenzije	
O-ESP-ILR	Velos piktogram ISO LIJEVO / DESNO 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-ID	Velos piktogram ISO DOLJE / PRAZNO 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-IDD	Velos piktogram ISO DOLJE / DOLJE 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-IU	Velos piktogram ISO GORE / PRAZNO 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-IUU	Velos piktogram ISO GORE / GORE 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-H	Velos piktogram hidrant 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-FHD	Velos vatrogasno crijevo dolje 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP-FH-EXT	Velos vatrogasno crijevo i aparat 30m	24 LEDs	288x165	
O-ESP40-ILR	Velos piktogram ISO LIJEVO / DESNO 40m	24 LEDs	370x220	
O-ESP40-IDD	Velos piktogram ISO DOLJE / DOLJE 40m	24 LEDs	370x220	