


## RS485 Main

Oplet kabla je povezan na sponko GND

Ena parica je uporabljena za povezavi A in B

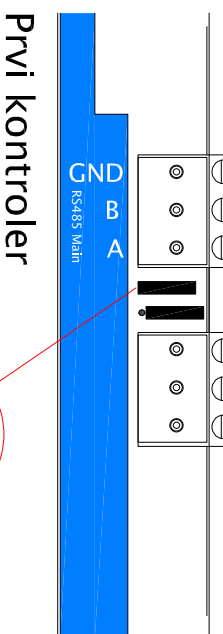


Prvi kontroler

## RS485 AUX

Oplet kabla je povezan na sponko GND

Ena parica je uporabljena za povezavi A in B

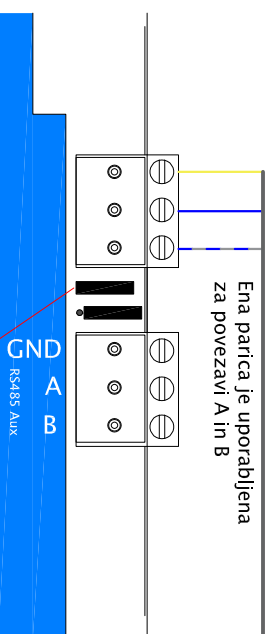

Prvi kontroler

Zadnji kontroler

120ohm zaključek mora biti vstavljen na kontrolerju na začetku in koncu BUS linije

Zadnja razširitev (I/O modul)

OPOMBA: Razširitveni I/O moduli nimajo zaključnega mostička, zato je potrebno dodati 120ohm zaključni upor na zadnji razširitveni modul v AUX liniji

Prva razširitev (I/O modul)